

Aparato de soldadura monofásico MIG/MAG 140A.
Portátil, ideal para las obras de mantenimiento.
Reglaje sencillo e intuitivo con la solución « SMART »



Es concebido para la combinación, la reparación o el mantenimiento de la chapas o perfilados de **acero y de acero inoxidable.**



Portátil, sólo pesa 23,3 kg.



Alimentación con un simple enchufe doméstico 230V – 13, con un **consumo mínimo.**



Acepta rollos del Ø 100 y 200 mm.

2

PROCESOS

GAS MIG/MAG para soldadura en obra Ø hilo 0,6 – 0,8 mm

NO GAS NO GAS para soldadura en exterior hilo fil 0,9 mm




Su ventilador con caudal constante lo protege de los sobrecalentamientos.



Entregado con cable de masa y antorcha fija 2,2m.



Configuración simple e intuitiva.

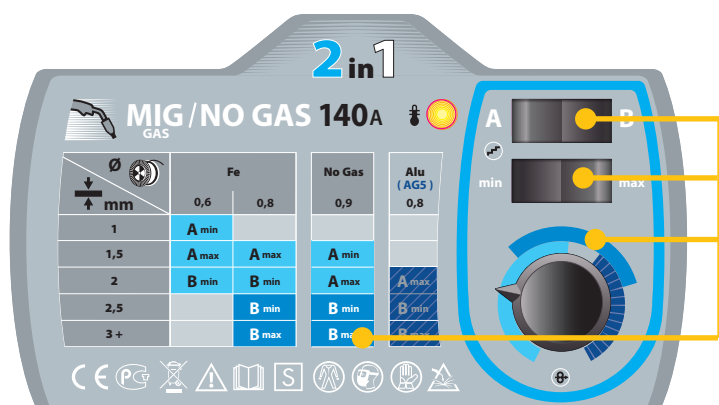

Gracias a su reglaje intuitivo, arregla su aparato en algunos minutos!

Con el SPARK MIG 140, ya se acaba los reglajes fastidiosos.

Gracias a la tabla SMART, el reglaje de la potencia (4 posiciones) y de la velocidad hilo está facilitado.

Indica el reglaje ideal en función del tipo y del diámetro de hilo utilizado, y del espesor de la chapa a soldar.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I _A (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8	0.9	✓	✓		⚡	0.6/0.8	0.8	60A	90A 20%	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA