

Однофазный сварочный аппарат MIG/MAG 140A, переносной, идеален для техобслуживания.

Простая и интуитивная настройка благодаря панели SMART.



Разработан для соединения или ремонта листового металла или профильного проката из стали и нержавеющей стали.



Переносной: вес всего 23,3 кг.



Аппарат с малым потреблением мощности. Запитывается от обычной розетки на **230В - 13А**.



Варит с бобинами диаметром 100 и 200мм



2
РЕЖИМА

GAS MIG/MAG для сварки в крытых цехах \varnothing проволоки 0,6 – 0,8 мм

NO GAS NO GAZ для сварки на открытом воздухе \varnothing проволоки 0,9 мм




Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.

поставляется в комплекте с зажимом массы и фиксированной горелкой 2,2 м.



Быстрая и простая настройка

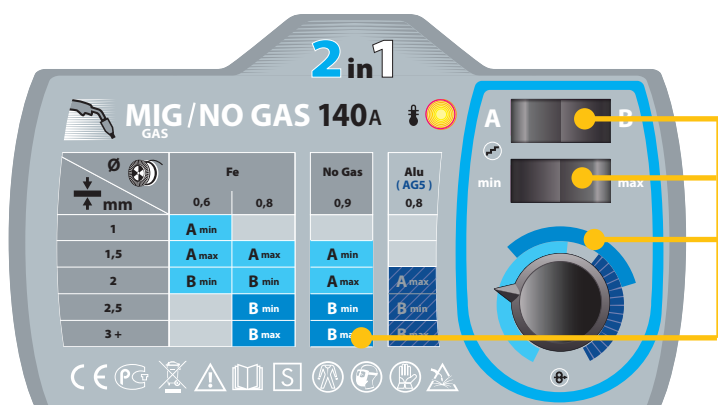

Благодаря интуитивной настройке, настройте ваш аппарат за несколько секунд.

SPARK MIG 140 избавит вас от сложных настроек.

Благодаря панели SMART, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки.

Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

50/60hz	13A	min▷max	GAS NO GAS	100 200 300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	13A	40-140A	0.6 0.8 0.9	✓ ✓	⚡	0.6/0.8 0.8	IA (60%) X% (12 max)	28>39	24x42x38 / 21	3.5 kVA