

## Enkelfase lasapparaat ZONDER GAS 110A.

Een draagbaar apparaat, ideaal voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Eenvoudig en snel in te stellen dankzij de « SMART » oplossing.



Ontworpen voor assemblage, schadeherstel of onderhoud van stalen plaatwerk en profielen.



Draagbaar, het lasapparaat weegt slechts **14 kg**.



Laag energieverbruik, aan te sluiten op een gewoon **230V - 13A stopcontact**.



Geschikt voor spoelen met een  $\varnothing$  100 mm.



1 procedure : **NO GAS**, om ook buiten te kunnen lassen.  
Gevuld draad  $\varnothing$  0,9 mm


NO GAS



Geleverd met massakabel en vaste toorts 2,2m.



## Eenvoudig en snel instellen

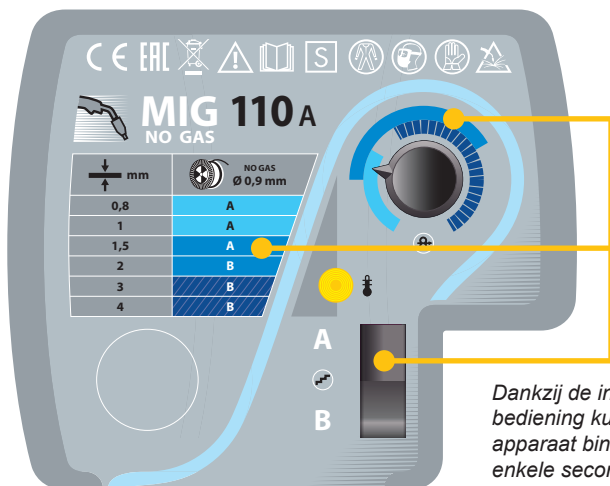

*Dankzij de intuïtieve bediening kunt u uw apparaat binnen enkele seconden instellen.*

Dankzij de SPARK MIG 110 zijn tijdrovende instellingen verleden tijd.

Met de SMART tabel is het instellen van het vermogen (2 standen) en de draadsnelheid zeer eenvoudig.

Het apparaat geeft de ideale instelling aan, afhankelijk van de dikte van het te lassen werkstuk.

50/60hz	-AM-	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	standaard geleverd met		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		Ø	Ø	I <sub>A</sub> (60%)	X% (12 max)			
230V 1~	13A	40-110A	-	0.9	✓				0.9	0.9	-	85A 8%	25.5>30	16x37x36 /14	3 kVA